

A B C D E F G

A

A

B

B

C



C

D

D

E

E

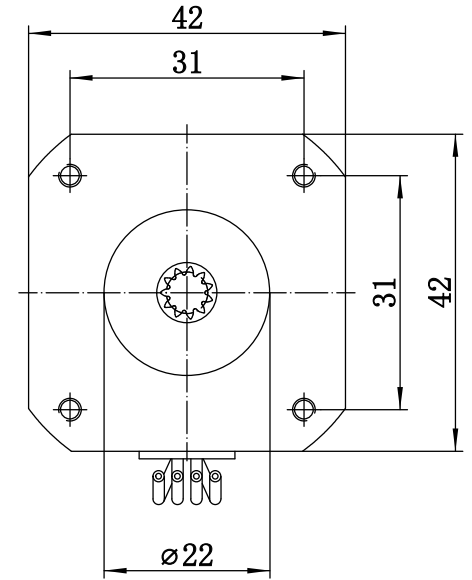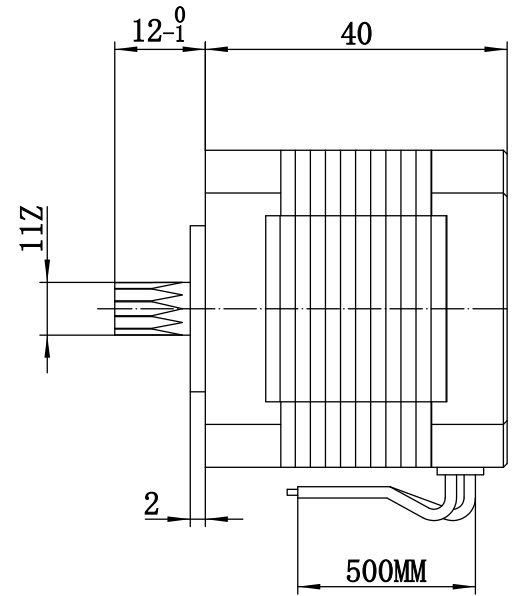

法向模数	m_n	0.5
齿数	Z	11
压力角	α	20°
齿顶高系数	h_a^*	1
齿顶隙系数	c^*	0.25
变位系数	x	0.53
公法线	公法线长度	W_{kn} 2.47 ⁰ _{-0.03}
	跨测齿数	k 2
齿顶圆直径	d_a	$\phi 7$

1.8°	40mm	2.78V	1.6A	1.73 Ω	3.2mH	3200g.cm	4	
Step angle	Motor Length	Rated voltage	Rated Current	Phase Resistance	Phase Inductance	Holding Torque	Lead Wire	Ratio
步距角	机身长度	相电压	相电流	相电阻	相电感	静力矩	引线数	减速比

42BYG40混合式步进电机

上海致贝电子有限公司
电机订购单

订购数量	15台
用途	

42BYG40-160-4A11Z

设计	盛培明	2013.03.01	核准
----	-----	------------	----

A B C D E F G