

面板安装开孔图  
 Panel cut out

技术参数:


- 插芯:
- 插针数: 64+PE
  - 额定电流: 10A
  - 额定电压: 250V
  - 额定脉冲电压: 4kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $> 500$

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
  - 镀银
  - 镀金
- 接触电阻:  $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 工具:
  - 冷压钳: TL02G
  - 退针器: TL00

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 64+PE
  - Rated current: 10A
  - Rated voltage: 250V
  - Rated impulse voltage: 4kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $> 500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface:
    - Hard-silver plated
    - Hard-gold plated
  - Contact resistance:  $\leq 3\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
  - Tools:
    - Crimp contact tool: TL02G
    - Contact removal tool: TL00

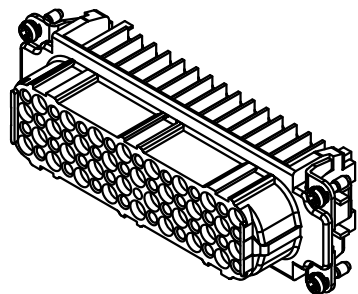

					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	HD-064-FC Z	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1250640200002
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name				-
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-							
审核 Checked	P RAO	18.10.2010					2:3	V1.0	81.4g	-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD				