


面板开孔图  
Panel cut out

技术参数:  
 - 插针数: 8  
 - 传输特性: 超5类网线可达100MHZ  
 依据ISO/IEC 11 801: 2002  
 EN 50 173-1  
 - 传输速率: 10/100Mbit/s, 1Gbit/S  
 - 屏蔽: 360度全屏蔽接触  
 - 电线终端: 通过刺穿触头  
 - 工作温度范围: -40℃ - +70℃  
 - 材料: 锌合金RAL7037  
 - 防护等级: IP65

Technical specification:  
 - Number of contacts: 8  
 - Transmission performance: Category 5 /Class E up to100 MHz  
 acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1  
 - Transmission rate: 10/100 Mbit/s,1/10 Gbit/s  
 - Shielding: fully shielded,360°  
 - Cable termination: with piercing  
 - Limiting temperatures: -40°C...+70°C  
 - Hoods material: Zinc alloy,SprayingRAL7037  
 - Degree of protection: IP65

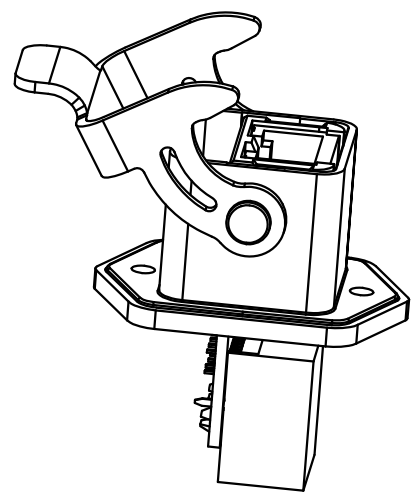

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	H3A-BK-1L/W-RJ45/F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1100033241091
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	DM LEE	02.04.2017		-	-	1:1	V1.0	50g	-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	02.04.2017			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	