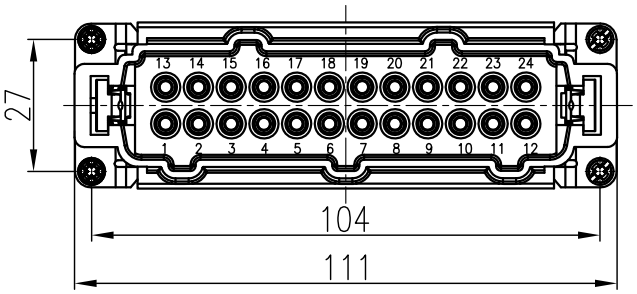

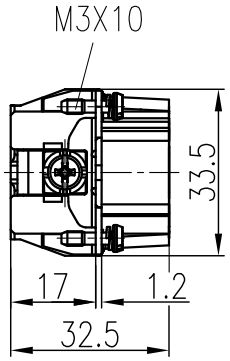

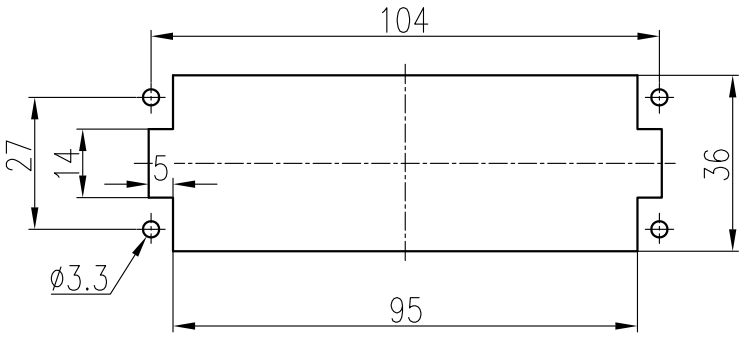

面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:
插芯:
- 插针数: 24+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: ≥10^{10}Ω
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032（浅灰色）
- 温度范围: −40℃ − +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥500

插针:
- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.14−2.5mm^2(26−14 AWG)
- 拧紧/检测力矩: 0.5N · m
- 剥线长度: 7.0mm

Technical specification:
Inserts:
- No. of contact: 16+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: ≥10^{10}Ω
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: −40℃ − +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

Contacts:
- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.14−2.5mm^2(26−14 AWG)
- Tightening/Test torque: 0.5N · m
- Stripping length: 7.0mm

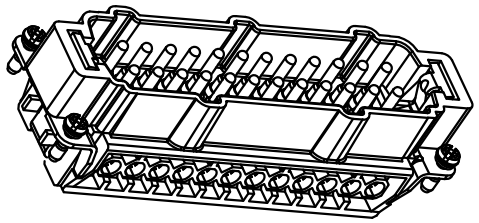

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	−	−
审核 Checked	P RAO	18.10.2010			
工艺 Process	−	−	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010

表面处理 Finish	−			
材料 Material	−			
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
3:2	V1.0	110.2g	−	

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

图号 Drawing No.	−
产品代号 Part Code	HE−024−M
产品料号 Part No.	1220240110001
产品名称 Part Name	−

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD