



镀金	材料	易飞
G/F	阻燃ABS 黑环保	B841S-88GF-H001
G/F	普通BT+20%GF 黑环保	B841S-88GF-M001
6u"	阻燃ABS 黑环保	B841S-8806-H001
6u"	普通BT+20%GF 黑环保	B841S-8806-M001
30u"	阻燃ABS 黑环保	B841S-8830-H001
50u"	阻燃ABS 黑环保	B841S-8850-H001

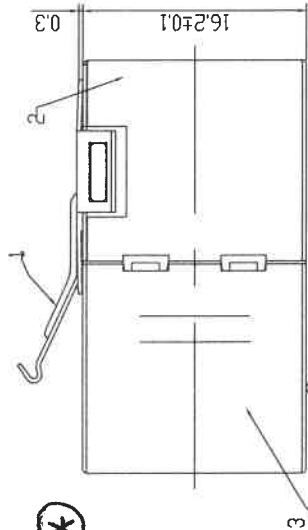

REV.	ECN NO.	DATE
版本	变更说明	日期
△\01	RDH08062001	08.06.20
02	新增易飞	08.08.26

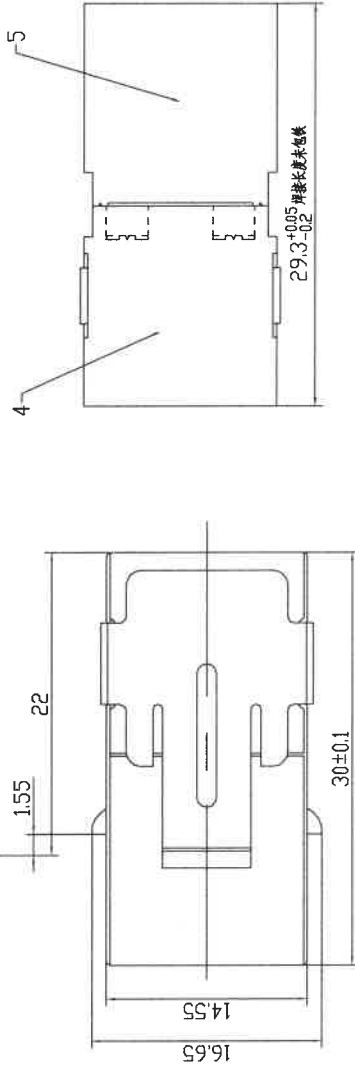

- Technical requirements:**
1. Rated voltage: 125 VAC RMS
  2. Rated current: 1.5 AMP
  3. Contact resistance: 35mΩ MAX.
  4. Insulation resistance: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
  5. Compressive strength: 1000 VAC RMS 60Hz 1 min
  6. Mechanical life not less than 750 times

- Mechanical properties**
1. Insert/pull force: 30N Max
  2. Matching strength: 50N 60S±5S
  3. Reliability: at least 750 plugs

- Environment features:**
1. Storage temperature: -40℃~+85℃, 0℃~+70℃ (ABS); relative humidity <80%
  2. Operating temperature: -40℃~+85℃, 0℃~+70℃ (ABS);

6	西联Cat5e包铁模块插座+CAT5E 线簇	其余见 表格
5	西联环CAT5E 包铁模块插座 底座	其余见 表格
4	西联环CAT5E 包铁模块插座 上盖	其余见 表格
3	Cat5e 模块插座屏蔽壳座	H65y T=0.25 Ni(30~80)u"
2	Cat5e 模块插座屏蔽壳盖	H65y T=0.25 Ni(30~80)u"
1	Cat5e 模块压板	不锈钢

RoHS Compliant

**MOD SOC IL 8-8USA SH**

SCALE	UNIT	CUSTOMER:
A4	mm	客户
SIZE	1:1	MODEL NO:
		料号

ND.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
SEE TABLE	Design:	名称	CAT5E KEYSTONE JACK
SEE TABLE	Checked:	DWG NO:	REV.
SHEET 1 OF 1	Approved:	PART NO:	02
		料号	SEE TABLE