




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
版本											变更内容		日期	变更者	
▲											增加UL4200A 电池法内容		2024/05/10	黎业军	
▲											改为扫码添加设备, 增加波兰语认证声明		2024/08/30	黎业军	




**1** 下载并安装 SONOFF Zigbee 网关。  
Download the eWELINK App & Add SONOFF Zigbee gateway.




**2** 扫描二维码并添加设备。  
Scan QR Code to Add Device.




**3** 打开 eWELINK App 并按照步骤二继续。  
Open the eWELINK App and follow step two.




**4** 选择设备类型并配对。  
Select device type and pair.

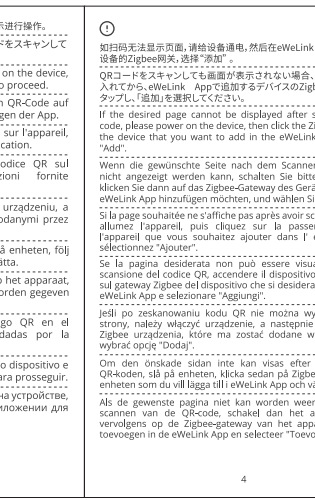


**5** 检查设备是否正常工作。  
Check device status.




**6** 在指定的位置安装设备。  
Install device at the specified location.




**7** 检查设备是否正常工作。  
Check device status.

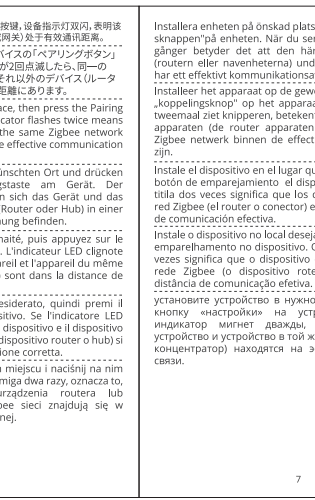


**8** 更换电池。  
Replace the battery.

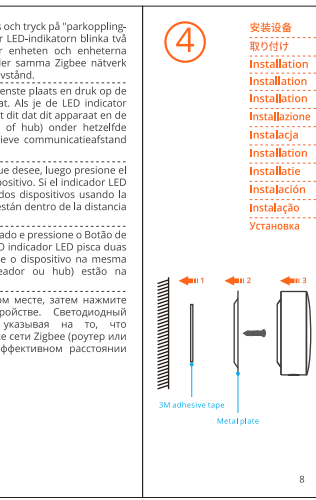


**9** 检查设备是否正常工作。  
Check device status.

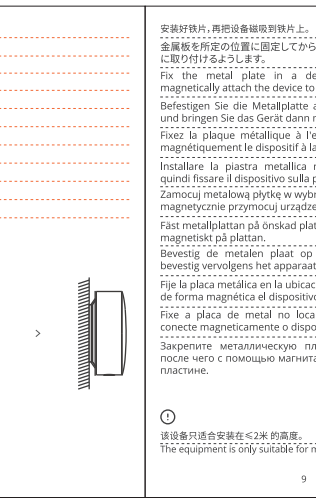

**10** 检查设备是否正常工作。  
Check device status.

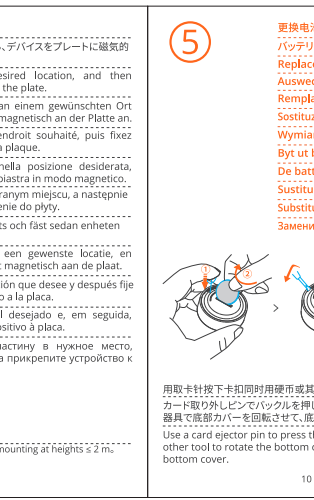

**11** 检查设备是否正常工作。  
Check device status.



<p><b>User Manual</b> https://sonoff.tech/usermanuals</p>	<p><b>FCC compliance statement</b></p>	<p><b>ISED Notice</b></p>	<p><b>For CE Frequency</b></p>	<p><b>FR</b> <b>AVERTISSEMENT</b></p>	<p><b>DE</b> <b>WARNUNG</b></p>	<p><b>NL</b> <b>WAARSCHUWING</b></p>	<p><b>PL</b> <b>OSTRZEŻENIE</b></p>	<p><b>Konserwacja</b></p>	<p><b>Środki ostrożności</b></p>	<p><b>UL 4200A compliance statement</b></p>
---	--	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---

- 技术要求:
- 尺寸:展开504\*65mm, 折后42\*65mm
  - 材质: 105g铜版纸
  - 颜色: 四色印刷
  - 工艺: 手风琴12折页
  - 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料	测试项	测试要求	PC, 松诺白色	测试项	测试要求	指定公差等级	制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
	RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)		低温存储 (-40°C)		尺寸等级		2024/08/30	00.00.07.0381	MM	1:1	/
	球压试验 (125°C/70°C)			冷热冲击 (-40~70°C)		A B C				投影		
	灼热丝试验 (850°C/650°C)			百格测试		±0.05 ±0.10 ±0.15				视角		
	UV老化测试 (72H/48H)			RCA试验 (100圈/150圈.)		±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.45				图号		
	冰醋酸测试 (3min/5min)			铅笔硬度测试 (3H/4H.)		±0.25 ±0.35 ±0.50				版本		
	盐雾试验 (24/36/48H.)			酒精耐摩擦测试		±0.30 ±0.50 ±0.80				物料名称:		
	高温存储 (70°C)			刮蹭/丝印附着力测试		±0.30 ±0.50 ±0.80 ±1.0 ±0.15° ±0.15°				SNZB-02P 快速指南		

